


Модульні твердопаливні котельні «IN-DI Модуль» від 30 до 190 кВт


Серія AL

- ✓ **Не потребує будівельних робіт**
 - Навантаження на ґрунт до 300 кг/м² дозволяє встановлювати котельню без облаштування спеціального фундаменту
 - Основа модуля оброблена гідроізоляційними і антикорозійними матеріалами
- ✓ **Встановлення та підключення котельні може бути виконано протягом 1 дня**
 - Обладнання котельні повністю змонтовано, перевірено під тиском і готове до експлуатації. Необхідно підключити тільки електричну енергію і трубопроводи теплотраси
- ✓ **Експлуатація котельні потребує присутності людини**
 - Регулярність обслуговування залежить від об'єму камери завантаження та фактичного теплового навантаження
 - Встановлена в модулі GSM-сигналізація повідомляє про аварійні ситуації (модифікація «ТМ-Х.1.1-М-Х»)
- ✓ **Модульна котельня збирається і проходить контроль в заводських умовах**
- ✓ **Мінімальні габаритні розміри - 3500 x 2460 x 2800 мм (30-95кВт), 3500 x 4860 x 2800 мм (190кВт)**
 - При мінімальних розмірах досягнута максимальна зручність експлуатації і обслуговування
 - В модифікаціях «ТМ-Х.1.1-Х-Д» не потрібне облаштування димоходу
- ✓ **Конструкція котла і комплектація котельні дозволяє використовувати дрова, брикети, вугілля для роботи в ручному режимі експлуатації**
- ✓ **Більше 80%, ККД модульної котельні**
- ✓ **Можливі кольори: сірий, коричневий, зелений, синій**

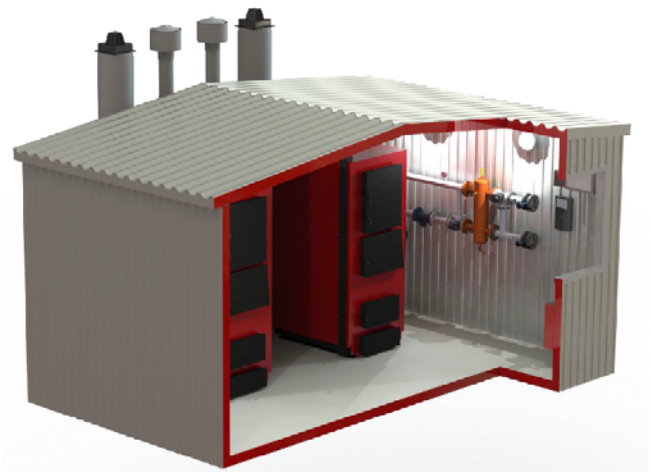

Структура умовного позначення

TM-X.1.1 -X-X-AL

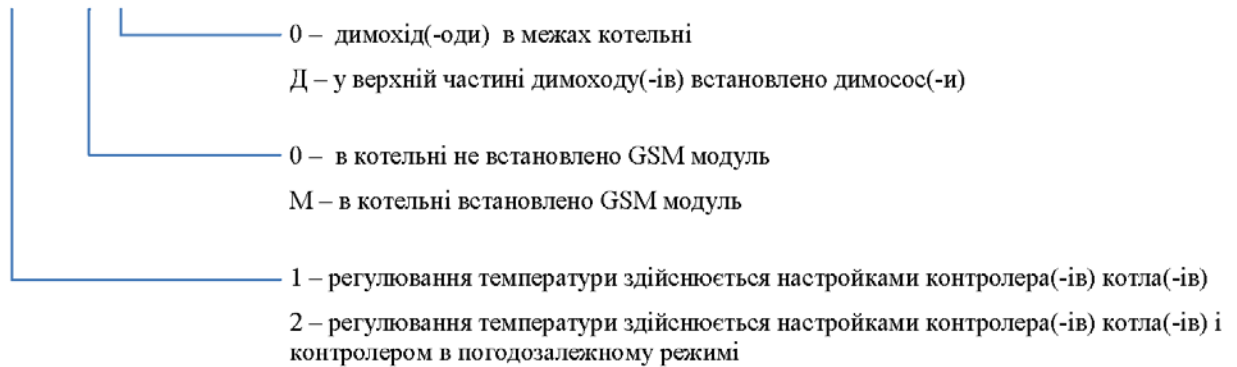

Номинальна потужність, кВт	Ціна, з ПДВ TM-1.1.1-0-AL	Ціна, з ПДВ TM-1.1.1-M-0-AL	Ціна, з ПДВ TM-1.1.1-0-Д-AL	Ціна, з ПДВ TM-1.1.1-M-Д-AL	Ціна, з ПДВ TM-2.1.1-0-AL	Ціна, з ПДВ TM-2.1.1-M-0-AL	Ціна, з ПДВ TM-2.1.1-0-Д-AL	Ціна, з ПДВ TM-2.1.1-M-Д-AL
30	\$8 653	\$8 855	\$9 372	\$9 574	\$8 272	\$8 474	\$8 991	\$9 193
50	\$9 116	\$9 318	\$9 900	\$10 102	\$9 335	\$9 537	\$10 119	\$10 321
75	\$9 929	\$10 131	\$10 707	\$10 909	\$10 198	\$10 400	\$10 975	\$11 177
95	\$10 681	\$10 883	\$11 612	\$11 814	\$11 040	\$11 242	\$11 971	\$12 173
190	\$19 030	\$19 233	\$20 892	\$21 094	\$19 683	\$19 885	\$21 544	\$21 746

Основне обладнання модулів: котли Alter KT-2E, клапани Afriso, насоси Grundfos, гідравлічні роздільники Ole-Pro, димохід утеплений нерж./оц.

Повна специфікація і характеристики модулів наведені у каталозі.

Комплект поставки: модуль, паспорт, інструкція з експлуатації, гарантійний талон.