


Модульні пелетні котельні «IN-DI Модуль» від 300 до 1000 кВт Серія GP.

- ✓ **Не потребує будівельних робіт**
 - Немає необхідності в будівництві окремої будівлі під облаштування котельні
 - Основа модуля оброблена гідроізоляційними і антикорозійними матеріалами
- ✓ **Встановлення та підключення котельні може бути виконано протягом декількох днів**
- ✓ Обладнання котельні повністю змонтовано, перевірено під тиском і готове до експлуатації. Необхідно підключити: електричну енергію, контур заземлення, димар, систему подачі палива, трубопроводи теплотраси, водопроводу та каналізації
- ✓ **Експлуатація котельні не потребує постійної присутності людини**
 - Регулярність обслуговування залежить від об'єму бункера і якості пелети і може складати 1 раз на тиждень
 - Встановлена в модулі GSM-сигналізація повідомляє про необхідність наповнення бункера або аварійні ситуації (модифікація «АТМ-Х.1.1-М-Х»)
- ✓ **Модульна котельня збирається і проходить контроль в заводських умовах**
- ✓ **Конструкція котла і комплектація котельні дозволяє використовувати дрова, брикети, вугілля для роботи в ручному режимі експлуатації**
- ✓ **Високий, більше 90%, ККД модульної котельні**
- ✓ **Можливі кольори: сірий, коричневий, зелений, синій**

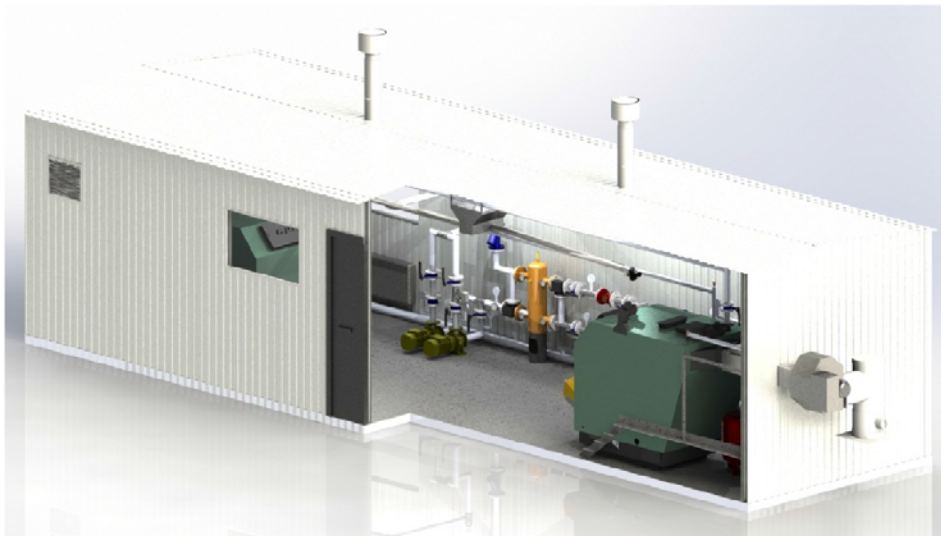

Модифікація	300кВт. Ціна,USD	400кВт Ціна,USD	500кВт Ціна,USD	600кВт Ціна,USD	700кВт Ціна,USD	800кВт Ціна,USD	1000кВт Ціна,USD
АТМ-1.1.1-0-0	49659	55078	64686	69752	75122	85943	93089
АТМ-2.2.2-М-Д	56380	62554	72168	77498	83244	94224	102167

Ціни вказані в грн з ПДВ. Вартість модульних котельень в інших модифікаціях уточнювати за запитом.

Основне обладнання модулів: котли GefestProfIP з пелетними пальниками OXI, клапани ESBE, насоси Saer, гідравлічні роздільники Ole-Pro, димохід утеплений нерж./оц.

Повна специфікація і характеристики модулів вказані в каталозі.

Комплект поставки: модуль, інструкція з експлуатації, гарантійний талон.