


## Модульні пелетні котельні «IN-DI Модуль» від 30 до 190 кВт


### Серія GP

- ✓ **Не потребує будівельних робіт**
  - Навантаження на ґрунт до 300 кг/м<sup>2</sup> дозволяє встановлювати котельню без облаштування спеціального фундаменту
  - Основа модуля оброблена гідроізоляційними і антикорозійними матеріалами
- ✓ **Встановлення та підключення котельні може бути виконано протягом 1 дня**
  - Обладнання котельні повністю змонтовано, перевірено під тиском і готове до експлуатації. Необхідно підключити тільки електричну енергію і трубопроводи теплотраси
- ✓ **Експлуатація котельні не потребує постійної присутності людини**
  - Регулярність обслуговування залежить від об'єму бункера та якості пелети і може проводитися 1 раз на тиждень
  - Встановлена в модулі GSM-сигналізація повідомляє про необхідність наповнення бункера або аварійні ситуації (модифікація «АТМ-Х.1.1-М-Х»)
- ✓ **Модульна котельня збирається і проходить контроль в заводських умовах**
- ✓ **Мінімальні габаритні розміри - 3500 x 2460 x 2800 мм (30-95кВт), 3500 x 4860 x 2800 мм (190кВт)**
  - При мінімальних розмірах досягнута максимальна зручність експлуатації і обслуговування
  - В модифікаціях «АТМ-Х.1.1-Х-Д» не потрібне облаштування димоходу
- ✓ **Конструкція котла дозволяє використовувати дрова, брикети, вугілля для роботи в ручному режимі експлуатації**
- ✓ **Високий, більше 90%, ККД модульної котельні**
- ✓ **Можливі кольори: сірий, коричневий, зелений, синій**

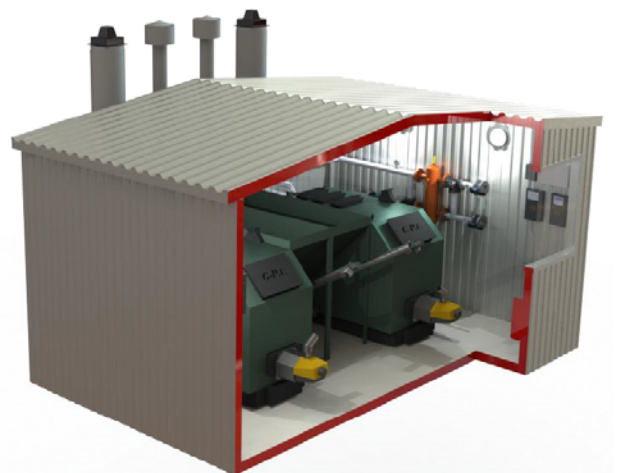

### Структура умовного позначення

#### АТМ-Х.1.1 -Х-Х-СР

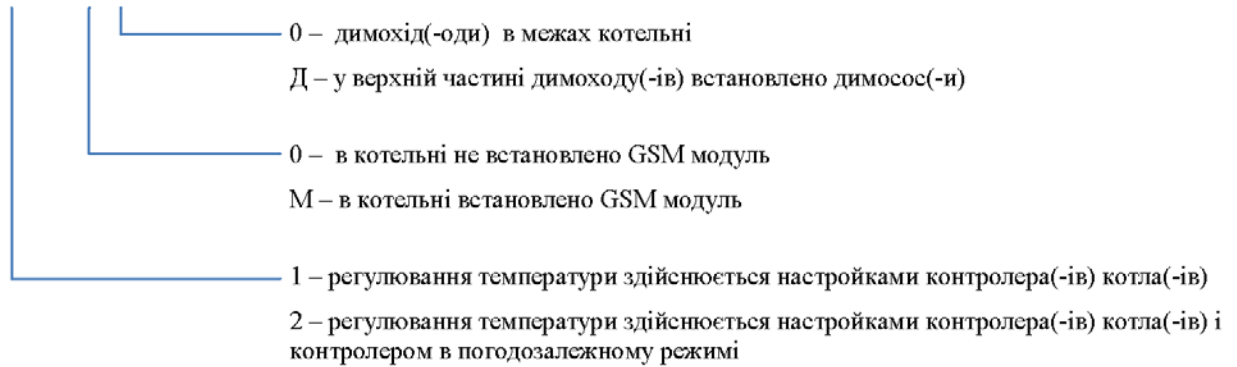

Номинальна потужність, кВт	Ціна, з ПДВ АТМ-1.1.1-0-0-СР	Ціна, з ПДВ АТМ-1.1.1-М-0-СР	Ціна, з ПДВ АТМ-1.1.1-0-Д-СР	Ціна, з ПДВ АТМ-1.1.1-М-Д-СР	Ціна, з ПДВ АТМ-2.1.1-0-0-СР	Ціна, з ПДВ АТМ-2.1.1-М-0-СР	Ціна, з ПДВ АТМ-2.1.1-0-Д-СР	Ціна, з ПДВ АТМ-2.1.1-М-Д-СР
30	\$10 822	\$11 326	\$11 517	\$12 021	\$11 091	\$11 595	\$11 787	\$12 291
50	\$11 706	\$12 210	\$12 442	\$12 946	\$11 976	\$12 480	\$12 712	\$13 216
70	\$12 538	\$13 042	\$13 346	\$13 850	\$12 806	\$13 311	\$13 614	\$14 119
95	\$14 980	\$15 484	\$16 016	\$16 521	\$15 345	\$15 849	\$16 382	\$16 886
190	\$27 620	\$28 124	\$29 693	\$30 197	\$28 272	\$28 776	\$30 345	\$30 850

Основне обладнання модулів: котли Gefest Profi P з пелетними пальниками ОХІ, клапани Afriso, насоси Grundfos, гідравлічні роздільники Ole-Pro, димохід утеплений нерж./оц.

Повна специфікація і характеристики модулів наведені у каталозі.

Комплект поставки: модуль, паспорт, інструкція з експлуатації, гарантійний талон.