


## Модульні твердопаливні котельні «IN-DI Модуль» від 35 до 190 кВт


### Серія GP

- ✓ **Не потребує будівельних робіт**
  - Навантаження на ґрунт до 300 кг/м<sup>2</sup> дозволяє встановлювати котельню без облаштування спеціального фундаменту
  - Основа модуля оброблена гідроізоляційними і антикорозійними матеріалами
- ✓ **Встановлення та підключення котельні може бути виконано протягом 1 дня**
  - Обладнання котельні повністю змонтовано, перевірено під тиском і готове до експлуатації. Необхідно підключити тільки електричну енергію і трубопроводи теплотраси
- ✓ **Експлуатація котельні потребує присутності людини**
  - Регулярність обслуговування залежить від об'єму камери завантаження та фактичного теплового навантаження
  - Встановлена в модулі GSM-сигналізація повідомляє про аварійні ситуації (модифікація «ТМ-Х.1.1-М-Х»)
- ✓ **Модульна котельня збирається і проходить контроль в заводських умовах**
- ✓ **Мінімальні габаритні розміри - 3500 x 2460 x 2800 мм (30-95кВт), 3500 x 4860 x 2800 мм (190кВт)**
  - При мінімальних розмірах досягнута максимальна зручність експлуатації і обслуговування
  - В модифікаціях «ТМ-Х.1.1-Х-Д» не потрібне облаштування димоходу
- ✓ **Конструкція котла і комплектація котельні дозволяє використовувати дрова, брикети, вугілля для роботи в ручному режимі експлуатації**
- ✓ **Високий, більше 90%, ККД модульної котельні**
- ✓ **Можливі кольори: сірий, коричневий, зелений, синій**

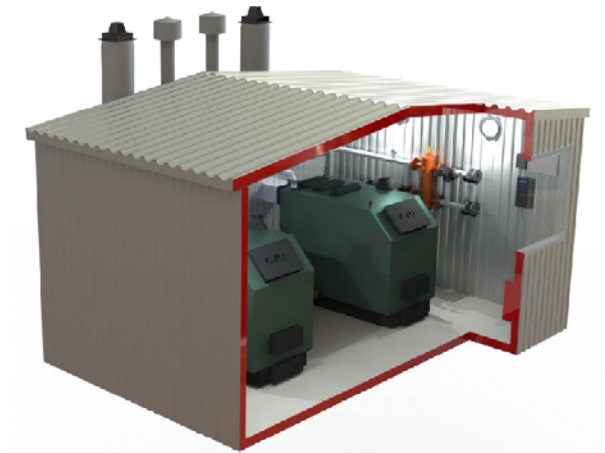

### Структура умовного позначення

TM-X.1.1 -X-X-GP

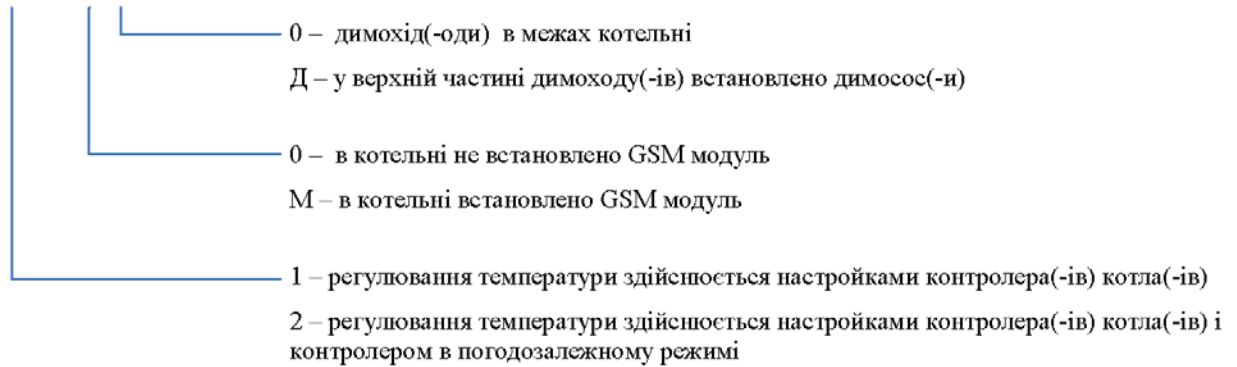

Номінальна потужність, кВт	Ціна, з ПДВ TM-1.1.1-0-0-GP	Ціна, з ПДВ TM-1.1.1-M-0-GP	Ціна, з ПДВ TM-1.1.1-0-D-GP	Ціна, з ПДВ TM-1.1.1-M-D-GP	Ціна, з ПДВ TM-2.1.1-0-0-GP	Ціна, з ПДВ TM-2.1.1-M-0-GP	Ціна, з ПДВ TM-2.1.1-0-D-GP	Ціна, з ПДВ TM-2.1.1-M-D-GP
35	\$9 131	\$9 333	\$9 826	\$10 028	\$9 400	\$9 602	\$10 096	\$10 298
50	\$9 626	\$9 828	\$10 362	\$10 565	\$9 845	\$10 047	\$10 581	\$10 783
65	\$10 050	\$10 252	\$10 858	\$11 060	\$10 319	\$10 521	\$11 127	\$11 329
95	\$11 213	\$11 415	\$12 250	\$12 452	\$11 578	\$11 780	\$12 615	\$12 817
190	\$20 092	\$20 294	\$22 165	\$22 368	\$20 744	\$20 946	\$22 818	\$23 020

Основне обладнання модулів: котли Gefest-Profi U, клапани Afriso, насоси Grundfos, гідравлічні роздільники Ole-Pro, димохід утеплений нерж./оц.

Повна специфікація і характеристики модулів наведені у каталозі.

Комплект поставки: модуль, паспорт, інструкція з експлуатації, гарантійний талон.